



ODEON DE SPIEGEL

theaters

Van der Reijdsaal, Theater Odeon



De 'Bonbonnièrezaal' werd in gebruik genomen in 1839, verbouwd onder andere in 1958/1959, de laatste verbouwing was in 1985/1986.

Zitplaatsen

- zaal 293 plaatsen(exclusief vier rolstoelplaatsen)
- 1e balkon 71 plaatsen
- 2e balkon 97 plaatsen
- totaal 461 plaatsen (exclusief vier rolstoelplaatsen)

Afmetingen

| | |
|------------------------|---|
| Lijsttoneel, opening | 9.00 meter breed 5.00 meter hoog |
| Afmeting toneelvloer | 11.00 x 11.00 meter |
| zijtoneel links | 7.30 x 8.20 x 8.00 meter |
| zijtoneel rechts | 6.00 x 7.00 x 5.40 meter |
| doorgang links | 5.90 meter hoog |
| doorgang rechts | 5.40 meter hoog |
| kaphoogte (trek/vloer) | 12.00 meter |
| roelengte | 11.00 meter |
| Orkestbak | 6.30 x 6.81 meter, 30 personen, lessenaars aanwezig |

Diversen

- Balletvloer zwart aanwezig
- Gaasdoek zwart en wit aanwezig, 11.00 x 5.50 meter
- Gaasdoek zwart aanwezig, 11.00 x 9 meter
- Horizon wit
- Zijzwart aanwezig
- Achterzwart aanwezig
- Achteromloop aanwezig

Geluid

- 2 X CQ1 Meyer
- 2 X USW-1P Meyer
- 2 Stereoversterker QSC MX 1500
- A 2 x 500W aan 4 Ohm
- 2 x KS-CPA 2 topkast t.b.v. kluster

Trekkenwand

De bedieningspaneel is de Centurion van Stakebrand.

Licht

- regeltafel Spark 4D
- aantal kringen 96 à 2 kW
12 à 5 kW
- zaalbrug 10 ADB 2 kW prof. DS 205
- zaalstorens links 3 ADB 2 kW p.c. C 202
1 ADB DS 101 1 kW prof.
2 ADB 1 kW soft convex
- zaalstorens rechts idem
- portaalbrug 12 ADB 1 kW p.c. C 101
5 Selecon 1 kW profiel
- portaalstorens L&R 2 ADB 1 kW p.c. C 101
1 Selecon 1 kW profiel
1 ADB 1 kW fr. F101
- horizonverlichting 5 DESISTI giotto '4'

Krachtstroom

- Op links 1 x 32 A (3L+N) (aparte geluidsgroep)
1 x 63 A (3L+N)
1 x 125 A (3L+N) (links en rechts zelfde groep)
- Op rechts 1 x 32 A (3L+N)
1 x 63 A (3L+N)
1 x 125 A (3L+N) (links en rechts zelfde groep)







ODEON DE SPIEGEL

theaters

Lichtplan Schouwburgzaal Odeon Blijmarkt 25 8011 ND Zwolle 038-4288280 techniek@odeondespiegel.nl

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Dim.102 | Dim.101 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | Dim.104 | Dim.103 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |

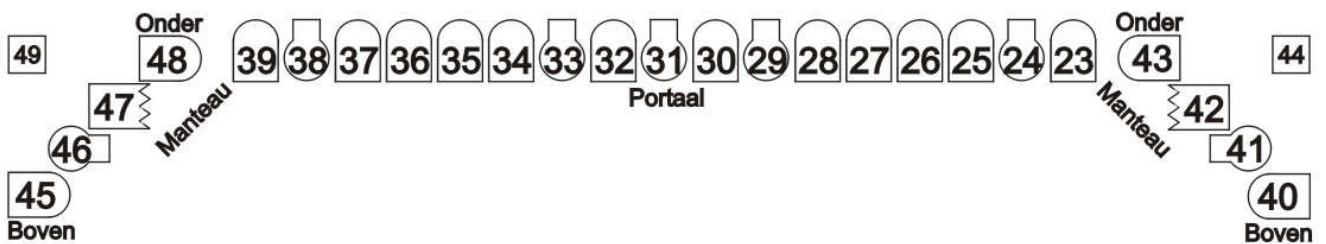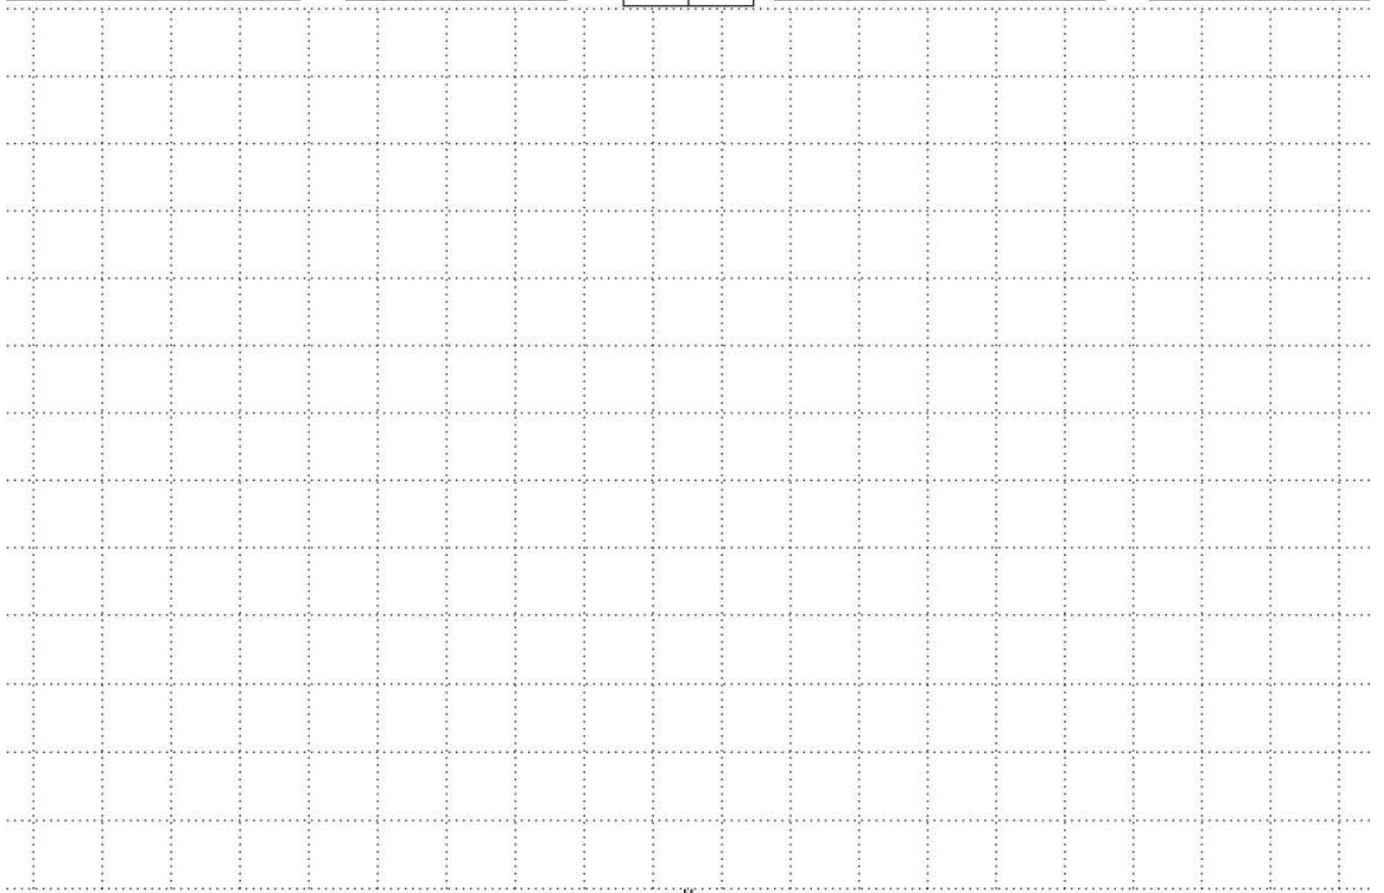

96 Kringen a 2 K.W.
12 Kringen a 5 K.W.
* Kan moeilijk op zijn elgen kant
** Kan ECHT NIET op zijn elgen kant

